


U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
	EPIC® SOLAR 4 THIN F precableado	06.12.2013

Cables solares premontados, moldeados por inyección , para sistemas fotovoltaicos. Resistente a las condiciones climatológicas

Cable de conexión de baja resistencia para una transmisión de energía más eficiente

Sistema innovador de conector, patente en trámite, permite la disipación de calor

unión soldada de alta fiabilidad y durabilidad

extra delgado 12mm, para embalaje compacto



Apto para uso en exteriores



Energía solar



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV



Hidrófugo

Info

Sistema de conexión con cable gancho de 4mm

Latiguillo de conexión de baja resistencia

Ámbito de uso

Cables solares premontados, moldeados por inyección , para sistemas fotovoltaicos. Resistente a las condiciones climatológicas

Características de producto

Sistema de conexión con cable gancho de 4mm


pre-montado con control 100% automático

Amplio rango de secciones de conductores desde 1,5 mm² hasta 6 mm²

Con certificado de TÜV Rheinland

Pendiente de UL

Product Management	Documento: LAPP_PRO171067ES.pdf	1 / 4
--------------------	---------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
	EPIC® SOLAR 4 THIN F precableado	06.12.2013

Datos técnicos


Tensión nominal:	1000 V AC/DC
Test de voltaje:	8 kV
Resistencia de contacto:	< 0.2 mOhm
Grado de protección::	IP68 (10 saat / 1 m)
Grado de protección:	II
Ciclos de conexión:	100
Rango de temperaturas:	de -40 °C a +105 °C
Nivel de contaminación:	3


Product Management	Documento: LAPP_PRO171067ES.pdf	2 / 4
--------------------	---------------------------------	-------

EPIC® SOLAR 4 THIN F precableado

06.12.2013

Código de producto	Denominación	Sección transversal en mm ²	Corriente nominal en A	Longitud en m	Índice de cobre kg/km	Unidad / unid. embalaje
EPIC® SOLAR 4 THIN F con cable ÖLFLEX® SOLAR XLR						
44428104	EPIC® SOLAR 4 THIN F XLR TF 1,5 mm ² 1 m	1,5	17	1	14.4	100
44428105	EPIC® SOLAR 4 THIN F XLR TF 2,5 mm ² 1 m	2,5	21	1	24.0	100
44428106	EPIC® SOLAR 4 THIN F XLR TF 4mm ² 1m	4	25	1	38.4	100
44428107	EPIC® SOLAR 4 THIN F XLR 6mm ² 1m	6	30	1	57.6	100
EPIC® SOLAR 4 THIN F con cable ÖLFLEX® SOLAR XL multi						
44428111	EPIC® SOLAR 4 THIN F XLR TF 1,5 mm ² 1 m	2,5	21	1	24.0	100
44428112	EPIC® SOLAR 4 THIN F XL multi 4mm ² 1m	4	25	1	38.4	100
44428113	EPIC® SOLAR 4 THIN F XL multi 6mm ² 1m	6	30	1	57.6	100

U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
	EPIC® SOLAR 4 THIN F precableado	06.12.2013

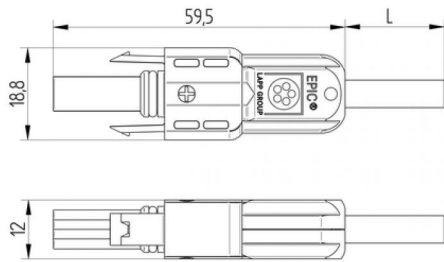

Product Management	Documento: LAPP_PRO171067ES.pdf	4 / 4
--------------------	---------------------------------	-------