

U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
	EPIC® SOLAR 4 THIN M precableado	06.12.2013

Cable de conexión de baja resistencia para una transmisión de energía más eficiente
 Sistema innovador de conector, patente en trámite, permite la disipación de calor
 unión soldada de alta fiabilidad y durabilidad
 extra delgado 12mm, para embalaje compacto



Apto para uso en exteriores



Energía solar



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV



Hidrófugo

Info

Sistema de conexión con cable gancho de 4mm
 Latiguillo de conexión de baja resistencia


Ámbito de uso

Cables solares premontados, moldeados por inyección, para sistemas fotovoltaicos. Resistente a las condiciones climatológicas

Características de producto

Sistema de conexión con cable gancho de 4mm
 pre-montado con control 100% automático
 Amplio rango de secciones de conductores desde 1,5 mm² hasta 6 mm²
 Con certificado de TÜV Rheinland
 Pendiente de UL

Product Management	Documento: LAPP_PRO170967ES.pdf	1 / 4
--------------------	---------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
	EPIC® SOLAR 4 THIN M precableado	06.12.2013

Datos técnicos


Tensión nominal:	1000 V AC/DC
Test de voltaje:	8 kV
Resistencia de contacto:	< 0.2 mOhm
Grado de protección::	IP68 (10 saat / 1 m)
Grado de protección:	II
Ciclos de conexión:	100
Rango de temperaturas:	de -40 °C a +105 °C
Nivel de contaminación:	3


Product Management	Documento: LAPP_PRO170967ES.pdf	2 / 4
--------------------	---------------------------------	-------

EPIC® SOLAR 4 THIN M precableado

06.12.2013

Código de producto	Denominación	Sección transversal en mm ²	Corriente nominal en A	Longitud en m	Índice de cobre kg/km	Unidad / unid. embalaje
EPIC® SOLAR 4 THIN M con cable ÖLFLEX® SOLAR XLR						
44428100	EPIC® SOLAR 4 THIN M XLR TF 1,5 mm ² 1 m	1,5	17	1	14.4	100
44428101	EPIC® SOLAR 4 THIN M XLR TF 2,5 mm ² 1 m	2,5	21	1	24.0	100
44428102	EPIC® SOLAR 4 THIN M XLR TF 4mm ² 1m	4	25	1	38.4	100
44428103	EPIC® SOLAR 4 THIN M XLR 6mm ² 1m	6	30	1	57.6	100
EPIC® SOLAR 4 THIN M con cable ÖLFLEX® SOLAR XL multi						
44428108	EPIC® SOLAR 4 THIN M XL multi 2,5 mm ² 1 m	2,5	21	1	24.0	100
44428109	EPIC® SOLAR 4 THIN M XL multi 4mm ² 1m	4	25	1	38.4	100
44428110	EPIC® SOLAR 4 THIN M XL multi 6mm ² 1m	6	30	1	57.6	100

U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
	EPIC® SOLAR 4 THIN M precableado	06.12.2013

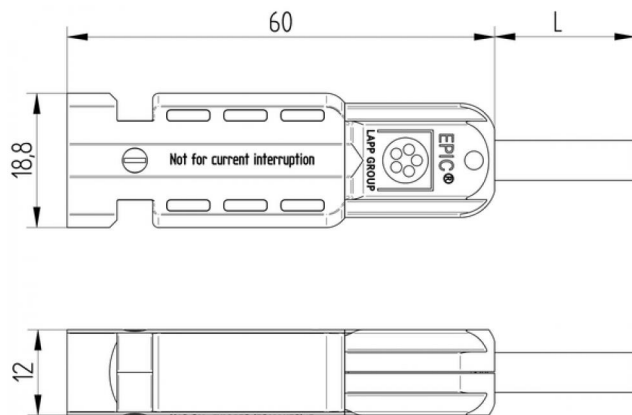

Product Management	Documento: LAPP_PRO170967ES.pdf	4 / 4
--------------------	---------------------------------	-------